

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada roczne sprawozdania przygotowane przez kierowników Nadzorów Wodnych w Łapach, Bielsku Podlaskim i Ciechanowcu z działań podejmowanych na terenie powiatu bielskiego w 2024 roku – celem zapoznania się.

Zgodnie z art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) „Kierownik nadzoru wodnego przedstawia właściwej radzie powiatu (miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie powiatu”.

STAROSTA
dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

As. 0644.1.2025



Kierownik
Nadzoru Wodnego w Łapach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

BIL.0411.2.2025

Łapy, dnia 11.06.2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski
W P Ł Y N Ę Ł O

2025-06-12

Nr.....zał.....podpis.....



RADA POWIATU
BIELSKIEGO
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

P.1. Prokurator
12.06.2025

Zgodnie z art. 250 ust.10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz.U z 2024 r. poz.1087 z późn.zm.) w załączeniu przedkładam roczne sprawozdanie za 2024 rok z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Łapach na terenie Powiatu Bielskiego.

SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

Do wiadomości

1. Zarząd Zlewni w Białymstoku
2. a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Łapach
ul. Armii Krajowej 1, 18-100 Łapy
NIP: 527-262-56-16 REGON: 368302575
telefon: +48 (85) 733 03 51
e-mail: nw-lapy@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Łapach

ul. Armii Krajowej 1

18-100 Łapy


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W ŁAPACH
NA OBSZARACH POWIATÓW BIAŁOSTOCKIM, BIELSKIM, ŁOMŻYŃSKIM,
MONIECKIM I WYSOKOMAZOWIECKIM
NA ROK 2024

Łapy, czerwiec 2025

1. Obszar działania Nadzoru Wodnego w Łapach wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór wodny w Łapach obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat białostocki, a także część powiatu bielskiego, monieckiego, łomżyńskiego i wysokomazowieckiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru Wodnego wynosi 1.772,2 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Łapy wynosi 403,4 km, na których jest zlokalizowanych 150 sztuk budowli piętrzących, które są eksploatowane i poddawane konserwacji w celu zachowania ich funkcji.

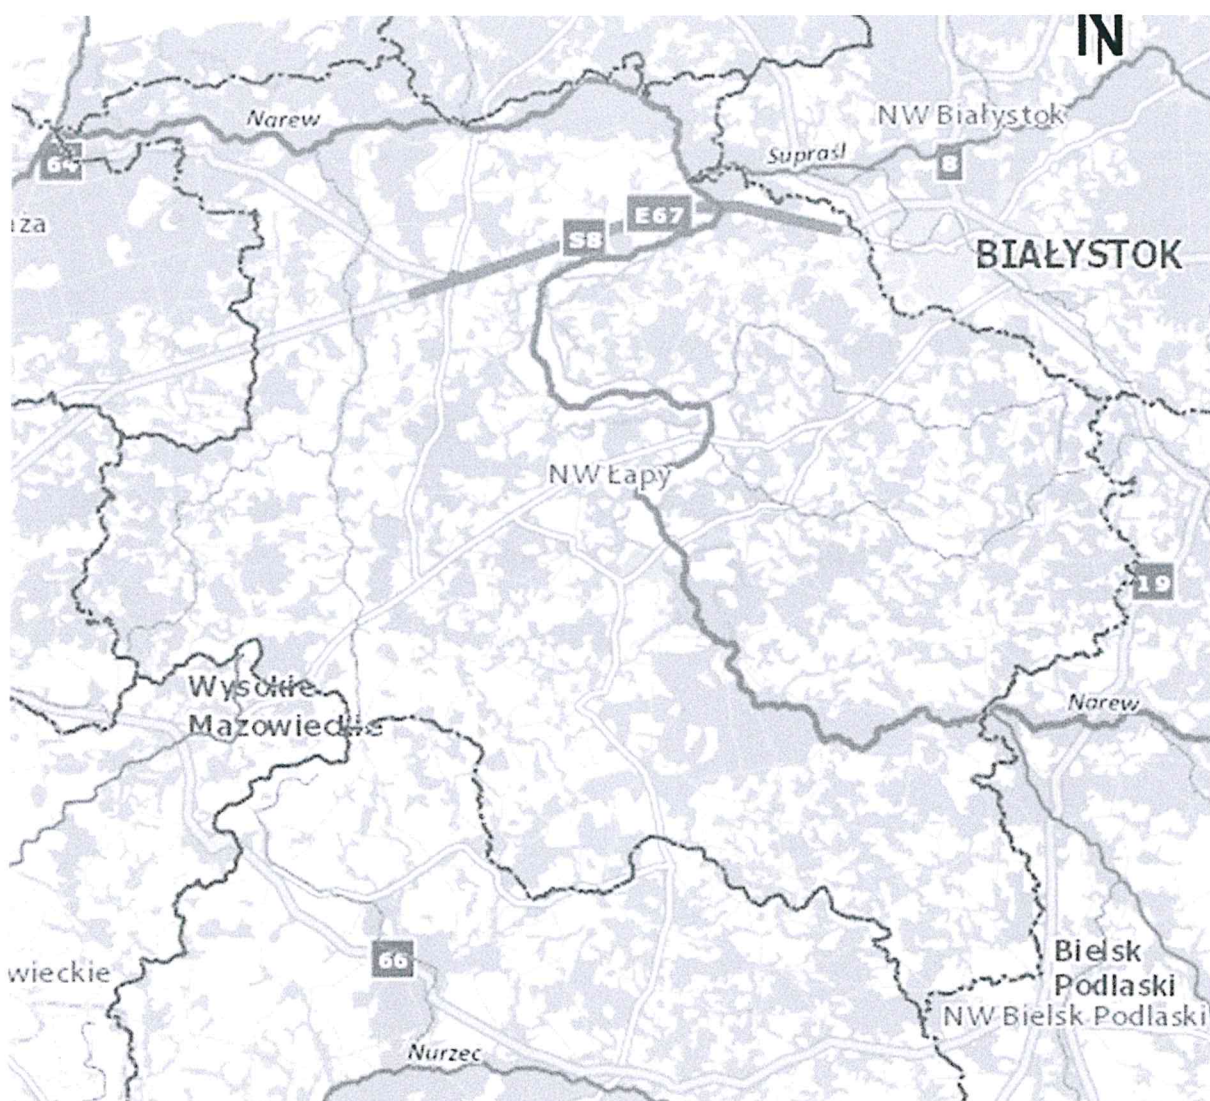

Źródło: Hydroportal - https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/

2. Zestawienie części obszarów poszczególnych gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łapach.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
	Łapy	Białostocki	Białystok
			Choroszcz
			Dobrzyniewo Duże
			Juchnowiec Kościelny
			Łapy
	Łapy	Bielski	Poświętne
			Turośń Kościelna
			Tykocin
			Zabłudów
			Zawady
	Łapy	Łomżyński	Bielsk Podlaski
			Wyszki
			Rutki
			Wizna
			Trzcianne
	Łapy	Moniecki	Krypno
			Trzcianne
			Kobylin-Borzemy
			Kulesze Kościelne
			Nowe Piekuty
	Łapy	Wysokomazowiecki	Sokoły
			Wysokie Mazowieckie

3. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łapach.

Lp.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Rozmiar rzeczowy [km/szt]	Opis zadania	Wartość wykonywanych prac
1	AWISSA				
	Łapy,	- konserwacja bieżąca	5,802 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu z ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	26974,77 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	4 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych oraz wykonanie i założenie szandorów,	

				transport szandorów ciągnikiem z przyczepą.	
2	DOPŁYW Z GAŚÓWKI				
	Łapy	- konserwacja bieżąca	1,740 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna wygrabiania, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% , usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku z hakowania poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	10132,96 zł
3	GRUDA				
	Łapy, Sokoły, Poświętne	- konserwacja bieżąca	12,804 km	Dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych	42003,84 zł

				wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	
		- eksploatacja budowli piętrzących	5 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, oraz dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych. Wykonanie, założenie oraz transport szandorów.	
	CIEK SPOD KRYNICKICH				
4	Juchnowiec Kościelny, Zabłudów	- konserwacja bieżąca	19,149 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi	47049,73 zł

				pracami konserwacyjnymi.	
5	KANAŁ E SURAŻ				
	Suraż, Poświętne	-konserwacja bieżąca	3,276 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	15560,10 zł
6	WAŁ KLESZCZE GIEŁCZYN				
	Trzcianne	-konserwacja bieżąca	6,665 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z korpusu wału bez wygrabiania.	75581,10
7	SZEROKA STRUGA				
	Łąpy, Poświętne	-konserwacja bieżąca	11,340 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z	48560,40 zł

				wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	
		- eksploatacja budowli piętrzących	16 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	
8	ŚLINA				
	Tykocin, Kobylin Borzemy, Wysokie Mazowieckie	- konserwacja bieżąca	24,214 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z oczyszczeniem	74162,01 zł

				budowli piętrzących i przejazdowych wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	
		- eksploatacja budowli piętrzących	7 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	
HORODNIANKA					
9	Choroszcz, Juchnowiec Kościelny	- konserwacja bieżąca	24,696 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	63665,23 zł

		- eksploatacja budowli piętrzących	12 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	
KANAŁ A KONOWAŁY					
10	Choroszcz, Turośń Kościelna	- konserwacja bieżąca	4,306 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu z ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	13341,02 zł

		- eksploatacja budowli piętrzących	2 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz wykonanie, złożenie i transport szandorów.	
11	ROKIETNICA				
	Kobylin Borzemy, Kulesze Kościelne	- konserwacja bieżąca	25,800 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	74761,74 zł
12	KURÓWKA				
	Kobylin Borzemy	- konserwacja bieżąca	4,286 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w	11724,12 zł

				korycie rzeki wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu z ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	
CZAPLINIANKA					
13	Turośń Kościelna	- konserwacja bieżąca	12,885 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	36146,48 zł
KANAŁ A RYBAKI					
14	Dobrzyniewo Duże	- konserwacja bieżąca	0,850 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z oczyszczeniem	3950,34 zł

				budowli piętrzących i przejazdowych wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu z ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	
15	WAŁ KONOWAŁY				
	Choroszcz, Turośń Kościelna	- konserwacja bieżąca	1,145 km	Jednokrotne wykoszenie porostów z korpusu wału bez wygrabiania.	4946,40 zł
16	KOWAŁÓWKA				
	Suraż, Turośń Kościelna	- konserwacja bieżąca	8,264 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	27945,09 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	4 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z	

				pływających zanieczyszczeń ciągnikiem z przyczepą oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	
17	LIZA				
	Suraż, Poświętne, Nowe Piekuty	- konserwacja bieżąca	18,332 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	102359,37 zł
		- konserwacja gruntowa	3,650 km	Odmulenie koparko-odmularkami cieków, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków, rozplantowanie urobku, nadzór przyrodniczy nad wykonanymi pracami konserwacyjnymi.	

		- eksploatacja budowli piętrzących	7 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz pomalowanie ich elementów stalowych, wykonanie, założenie i transport szandorów ciągnikiem z przyczepą, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.	
18	KANAŁ A LIPNIKI				
	Choroszcz, Tykocin	- konserwacja bieżąca	8,532 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu z ciągnikiem z przyczepą, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi	36209,57 zł

				pracami konserwacyjnymi.	
		- eksploatacja budowli piętrzących	12 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, oznaczenie NPP oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	
19	RÓW NR 1				
	Dobrzyniewo Duże	- konserwacja bieżąca	4,279 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz wywiezieniem urobku poza obręb obiektu z ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	17300,89 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	6 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	

NIEWODNICZANKA					
20	Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna	- konserwacja bieżąca	6,900 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	207351,12 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	3 szt.	Oczyszczenie budowli z pływających zanieczyszczeń, pomalowanie ich elementów stalowych , transport szandorów, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.	
		-naprawa zastawki	2 szt.	Grodzenie ziemne po obu stronach z rozbiórką i wykopanie skarpy, pompowanie wody, demontaż barier, montaż barierek	

				stalowych, demontaż i montaż prowadnic stalowych, remont konstrukcji betonowych i żelbetonowych- elementy betonowe, rozbicie konstrukcji, zakładanie i wywiezienie z załadunkiem gruzu koparką, zbrojenie konstrukcji budowli, wykonanie j opasek z kieszek faszynowych, wbijanie palisady młotem pneumatycznym, wykonanie narzutu kamiennego podwójnego z kamienia ciężkiego w dnie brzegu z wyładunkiem ręcznym, uzupełnienie ziemi na skarpach wraz z zagęszczeniem, odmulenie mechaniczne cieku, mechaniczne plantowanie urobku, plantowanie ręczne skarp i korony nasypów, wykonanie narzutu kamiennego w płotkach bez podkładu z faszyny w gruncie, obsadzenie bolca metalowego wraz z zaznaczeniem NPP,	
--	--	--	--	---	--

				zagospodarowanie terenu zniszczonego poprzez wyrównanie i wałowanie, wykonanie i założenie szandorów.	
21	PULSZANKA				
	Bielsk Podlaski, Wyszki	- konserwacja bieżąca	13,000 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w km 5+000-7+450, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	36721,93 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	5 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz wykonanie,	

				założenie i transport szandorów ciągnikiem z przyczepą.	
22	WAŁĘGA				
	Bielsk Podlaski	- konserwacja bieżąca	7,000 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki z wywiezieniem urobku, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w km. 3+500-5+500, usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	26061,52 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	6 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP, wykonanie, założenie i transport szandorów.	

TUROŚNIAKA					
23	Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów	- konserwacja bieżąca	6,588 km	Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania, jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem, usunięcie zatorów w korycie rzeki z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb objektu ciągnikiem z przyczepą, nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi.	37064,50 zł
		- eksploatacja budowli piętrzących	4 szt.	Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych oraz wykonanie, założenie i transport szandorów.	
		- zabudowa wyrwy	1 szt. 0,030 km	Wykonanie opasek podwójnych z kisék fazynowych, dowóz ziemi celem	

				zasypania wyrwy, wykonanie wyściółek z faszyny, wykonanie narzutu kamiennego podwójnego z kamienia lekkiego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym, plantowanie ręczne skarp i dna cieku, zagospodarowanie zniszczonego terenu poprzez wyrównanie i wałowanie.	
łącznie					1039574,23 zł

4. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	30	
II	35	
III	33	
IV	34	
ROCZNIE	132	

SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Łapach
ul. Armii Krajowej 1, 45-100 Łapy
NIP: 527-262-56-16 REGON: 368302575
telefon: +48 (23) 733 03 51
e-mail: nw-lapy@wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

AS.0644.2.2025

Bielsk Podlaski, dn. 23.06.2025r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 15, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 527-282-56-16 REGON: 3669025, 5
telefon: +48 (85) 655 05 93 lub +48 (85) 730 30 10
e-mail: nw-bielskpodlaski@wody.gov.pl

STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski
W P Ł Y N Ę Ł O

2025 -06- 24

Nr.....zał.....podpis.....

BIP.0411.2.2025



Rada Powiatu Bielskiego
ul. Adama Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

P.I. Prokopik
24.06.2025

Zgodnie z art. 250 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam roczne sprawozdanie za 2024 rok z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim, obejmujących m. in. Powiat Bielski.

p.o. KIEROWNIK
Katarzyna Niewińska

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Białymstoku
2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 15, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: +48 (85) 655 05 93 | e-mail: nw-bielskpodlaski@wody.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie>



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE NADZORU
WODNEGO W BIELSKU PODLASKIM NA OBSZARACH POWIATÓW
BIAŁOSTOCKIEGO, BIELSKIEGO I HAJNOWSKIEGO**


ZA ROK 2024

1. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim utworzony z dniem 1 stycznia 2018 roku obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat hajnowski, a także część powiatu białostockiego i bielskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW w Bielsku Podlaskim wynosi 191419,8 ha.

Na obszarze administrowanym przez Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim znajduje się 414,603 km cieków, w tym 294 093 km uregulowanych, 3983 km kanałów. Występuje również łącznie 189 sztuk budowli piętrzących, w tym: na terenie powiatu białostockiego 54 sztuk, powiatu bielskiego 24 sztuki, powiatu hajnowskiego 111 sztuk.

Główną rzeką NW Bielsk Podlaski jest rzeka Narew, tzn. jej górny odcinek o długości łącznej 67,255 km (na terenie powiatu białostockiego 17,73 km, powiatu bielskiego 6,354 km, powiatu hajnowskiego 43,128 km). Do większych rzek na terenie NW Bielsk Podlaski można zaliczyć: rz. Orlanka o długości 54, 316 km, rz. Biała (dopływ Orlanki) o dł. 36,12 km, rz. Łoknica o dł. 41,88 km, rz. Narewka o dł. 33,545 km.

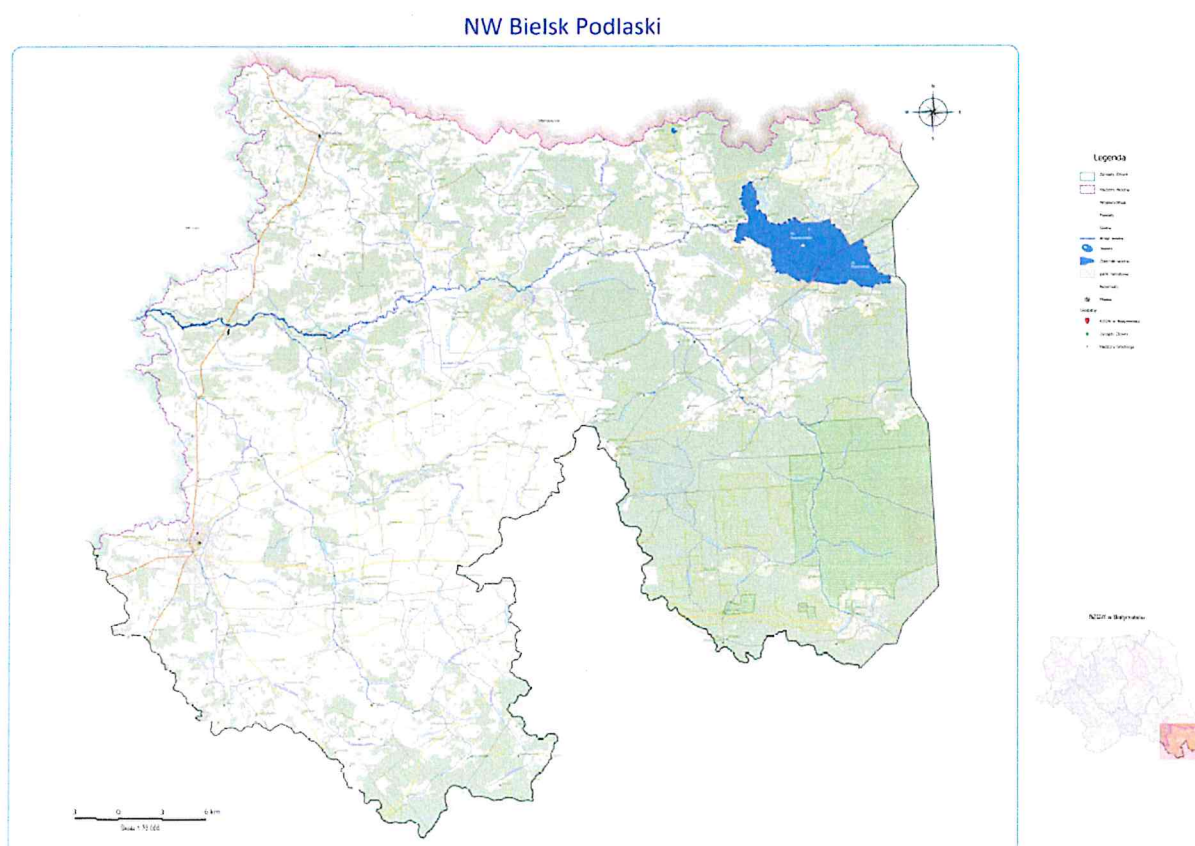

Obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku Podlaskim

2. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bielsku Podlaskim.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Białymstoku	Bielsk Podlaski	białostocki	Michałowó
			Zabłudów
		bielski	m. Bielsk Podlaski
			Bielsk Podlaski
			Orla
		hajnowski	Białowieża
			Czyże
			Dubicze Cerkiewne
			Hajnówka
			Kleszczele
			Narew
			Narewka

3. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW w Bielsku Podlaskim

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Rozmiar rzeczowy (km/szt.)	Opis zadania	Wartość wykonanych prac (brutto)
1	Rz. Biała				
	Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski, Kleszczele	Konserwacja bieżąca	35,425 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	129 886,88
		Eksploracja budowli piętrzących	12 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	7 425,24
2	Rz. Orlanka				
	Bielsk Podlaski, Orla, Dubicze Cerkiewne	Eksploracja budowli piętrzących	8 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	6 598,68
3	Rz. Czyżówka				
	Czyże	Konserwacja bieżąca	8,751 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	25 176,48
		Eksploracja budowli piętrzących	3 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	1 649,48

4	Kanał A Tyniewiczze				
	Czyże, Narew	Konserwacja bieżąca	11,453 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	35 383,80
		Eksploatacja budowli piętrzących	7 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	4 769,45
5	Kanał Koryciska				
	Dubicze Cerkiewne	Konserwacja bieżąca	9,950 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	47 486,27
		Eksploatacja budowli piętrzących	5 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	2 656,80
6	Kanał Istok				
	Dubicze Cerkiewne	Konserwacja bieżąca	13,475 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	32 055,83
		Eksploatacja budowli piętrzących	12 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	6 623,60
7	Rz. Łoknica				
	Bielsk Podlaski, Czyże, Hajnówka	Eksploatacja budowli piętrzących	14 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych, wykonanie, założenie i transport szandorów.	7 678,02
8	Rz. Ruda				
	Michałowo, Narew	Konserwacja bieżąca	10,526 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	27 800,64
		Eksploatacja budowli piętrzących	6 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	3 323,88

9	Rz. Makówka				
	Narew	Konserwacja bieżąca	11,524 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	38 738,45
		Eksploatacja budowli piętrzących	9 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	4 942,78
10	Rz. Rudnia				
	Narew, Zabłudów	Konserwacja bieżąca	25,35 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	69 933,50
		Eksploatacja budowli piętrzących	8 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	4 428,38
11	Rz. Małynka				
	Narew, Zabłudów	Konserwacja bieżąca	13,195 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	45 679,18
12	Rz. Cisówka				
	Michałowo	Konserwacja bieżąca	5,43 km	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i z dna cieku z wygrabieniem oraz usunięcie zatorów w korycie rzeki wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą	14 882,71
		Eksploatacja budowli piętrzących	7 szt.	Regulowanie poziomów piętrzenia wody zgodnie z potrzebami przyległych użytków rolnych, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń, wykonanie, założenie i transport szandorów	5 796,18


4. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz.U.2024.1087 t.j.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt I)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne -w tym zgłoszenia wodnoprawne)
I	35	44
II	26	32
III	23	26
IV	19	21
ROCZNIE	103	123

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 15, 17-410 Bielsk Podlaski
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575
telefon: +48 (85) 655 05 93 lub +48 (85) 730 30 10
e-mail: nw-bielskpodlaski@wody.gov.pl

p.o. KIEROWNIK
Katarzyna Niewińska



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Ciechanowiec, dn. 26.06.2025 r.

LSC.0411.2.2025

STAROSTWO POWIATOWE Bielsk Podlaski
W P Ł Y N Ę Ł O

2025 -06- 27

Nr.....zał. 1.....podpis.....



Rada Powiatu Bielskiego
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

p.e. Mody
27.06.2025

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu bielskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Nadzór Wodny w Ciechanowcu.

Kierownik
Adam Łęgowski



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Ciechanowcu
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W CIECHANOWCU
NA OBSZARACH POWIATU BIELSKIEGO ZA ROK 2024**

Ciechanowiec, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów ostrowskiego, białostockiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, bielskiego, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Nadzór Wodny w Ciechanowcu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Ciechanowcu obejmuje swoim zasięgiem powiaty: ostrowski, białostocki, wysokomazowiecki, hajnowski, siemiatycki, bielski. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Ciechanowiec wynosi 2080 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Ciechanowiec wynosi - 502.108 km, w tym uregulowanych – 423,985km, nieuregulowanych – 78.123km.

Nadzór Wodny w Ciechanowcu na swoim terenie posiada 255 urządzeń hydrotechnicznych w tym urządzeń piętrzących powyżej 1 metra jest 123 budowle;



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim	Ciechanowiec	ostrowski	Boguty-Pianki
			Nur
		białostocki	Poświętne
		wysokomazowiecki	Ciechanowiec
			Czyżew
			Klukowo
			Nowe Piekuty
			Sokoły
			Szepietowo
			Wysokie Mazowieckie
		hajnowski	Czeremcha
Kleszczele			

		siemiatycki	Drohiczyn
			Dziadkowice
			Grodzisk
			Milejczyce
			Nurzec Stacja
			Perlejewo
			Siemiatycze
		bielski	Bielsk Podlaski
			Boćki
			Brańsk
			Brańsk Miasto
			Rudka
			Wyszki
			Orla

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Ciechanowiec.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Boćki	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie rzeki Leśna w km 0+000-27+425	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka	268 244,92 zł
2	Brańsk, Wyszki	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie rzeki Bronka w km 0+000-21+964	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka.	184 892,62 zł

3	Boćki, Brańsk	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka.	30 526,94 zł
4	Brańsk, Rudka	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie kanału Doprowadzalnik B	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka.	36 897,66 zł
5	Brańsk	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie kanału Doprowadzalnik E	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka.	22 637,41 zł
6	Boćki	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie kanału Doprowadzalnik EG	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie	31 228,84 zł

			<i>nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka.</i>	
7	Boćki	<i>Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie kanału Doprowadzalnik G</i>	<i>Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka.</i>	18 962,54 zł
8	Boćki	<i>Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu - Doprowadzalnik C</i>	<i>Wykonanie i założenie szandorów i dowieszenie do budowli piętrzącej przed rozpoczęciem nawodnień, regulacja piętrzenia budowli w zależności od aktualnych warunków hydrologiczno – meteorologicznych oraz według zaleceń inwestora i potrzeb terenowych, odstawienie, zdjęcie szandorów po zakończeniu okresu piętrzenia, zwieźenie szandorów z budowli piętrzącej do miejsca składowania</i>	108 500,00 zł (wartość całego zadania)
9	Boćki	<i>Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu - Doprowadzalnik EG</i>	<i>Wykonanie i założenie szandorów i dowieszenie do budowli piętrzącej przed rozpoczęciem nawodnień, regulacja piętrzenia budowli w zależności od aktualnych warunków hydrologiczno – meteorologicznych oraz według zaleceń inwestora i potrzeb terenowych, odstawienie, zdjęcie szandorów po zakończeniu okresu piętrzenia, zwieźenie szandorów z budowli piętrzącej do miejsca składowania</i>	108 500,00 zł (wartość całego zadania)
10	Boćki	<i>Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie rzeki Nurczyk 0+000-12+468 i 17+600-39+750</i>	<i>Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z</i>	145 716,01 zł

			wygrabieniem, mechaniczne odmulenie wraz z rozplantowaniem urobku, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka	
11	Boćki	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie rzeki Czarna 0+000-23+472	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka	99 228,41 zł
12	Boćki, Bielsk Podlaski	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie rzeki Ciek spod Knoryd w km 0+000-6+701 i 7+574+13+402	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka	59 088,34 zł
13	Boćki, Orla	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie rzeki Nurzec w km 70+895-99+900 i 100+750-107+510	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka	207 103,22 zł
14	Rudka	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu - Utrzymanie	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z mechanicznym	19 869,54 zł

		<i>kanatu Doprowadzalnik AM</i>	<i>rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem, prace porządkowe, zebranie nieczystości wzdłuż konserwowanego odcinka.</i>	
15	<i>Rudka, Brańsk, Boćki</i>	<i>Eksplatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu- Doprowadzalnik AM, rzeka Nurzec, Doprowadzalnik AO, rzeka Leśna</i>	<i>Wykonanie i założenie szandorów i dowieszenie do budowli piętrzącej przed rozpoczęciem nawodnień, regulacja piętrzenia budowli w zależności od aktualnych warunków hydrologiczno – meteorologicznych oraz według zaleceń inwestora i potrzeb terenowych, odstawienie, zdjęcie szandorów po zakończeniu okresu piętrzenia, zwieźnienie szandorów z budowli piętrzącej do miejsca składowania</i>	<i>108 500,00 zł (wartość całego zadania)</i>

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22 z późn. zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	57	92
II	93	141
III	19	59
IV	15	32
ROCZNIE	183	324

6. Pozostałe informacje.

W 2024 roku na terenie powiatu bielskiego nie stwierdzono występowania podtopień czy zjawisk lodowych. Występowały natomiast lokalne i chwilowe wezbrania spowodowane gwałtownymi opadami deszczu w ilościach przekraczających możliwości przepływowe koryt wód płynących. Dzięki konserwacji koryt rzek w 2024 roku ich stan techniczny można określić jako dobry, głównym zjawiskiem wpływającym na ich niedrożność są przetamowania bobrowe, których usunięto

322 sztuk. Populacja bobra europejskiego powiększa się z roku na rok w bardzo dużym tempie co przyczynia się do coraz liczniej występujących przetamowań na ciekach naturalnych jak i urządzeniach melioracji wodnych.

Kierownik

Adam Dąbrowski